



測試系統：MacBook Air

測試平台：Mac OS X


版本：10.6.5

處理器：1.86GHz Intel Core 2 Duo

記憶體：2GB 1067MHz DDR3

1、插入 AU9540 與晶片金融卡

2、將執行檔 9540Tool\_desktop.app 及需要修改的 info.plist 拷貝到 MAC 桌面(注：info.plist 檔必須直接放在桌面，不能置於其他檔夾下)

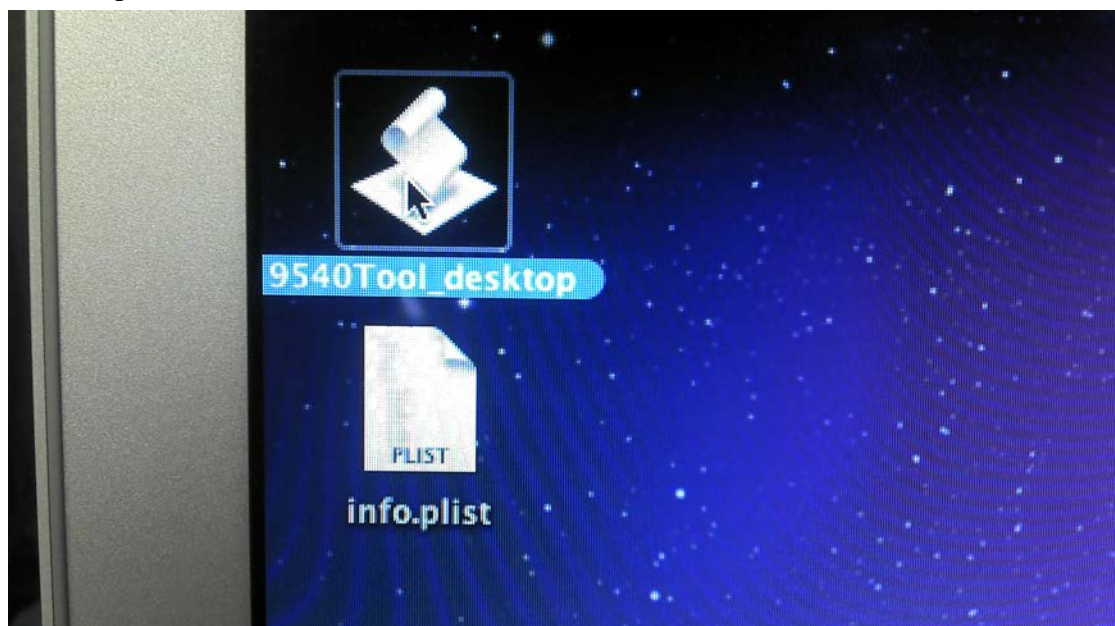

3、點擊兩下 9540Tool\_desktop.app,即會出現允許應用操作彈出的輸入密碼對話


方塊，輸入本機 root 用戶密碼



4、如果沒其他錯誤資訊彈出證明操作成功

5、開啟終端機手動啟動 PCSCD


- 1) `sudo pcsd -f`
- 2) 輸入本機 root 用戶密碼
- 3) `pcsc test`

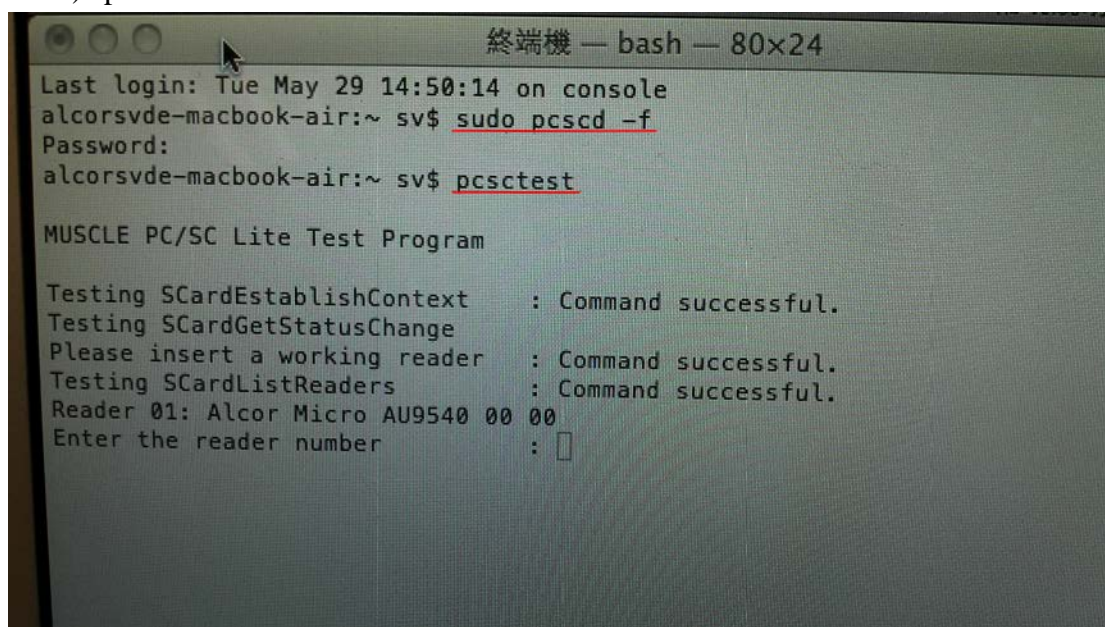

6、安裝 WebATM 元件，請參考下列網

址：[http://netbank.esunbank.com.tw/webatm/Q&A\\_017.htm](http://netbank.esunbank.com.tw/webatm/Q&A_017.htm)



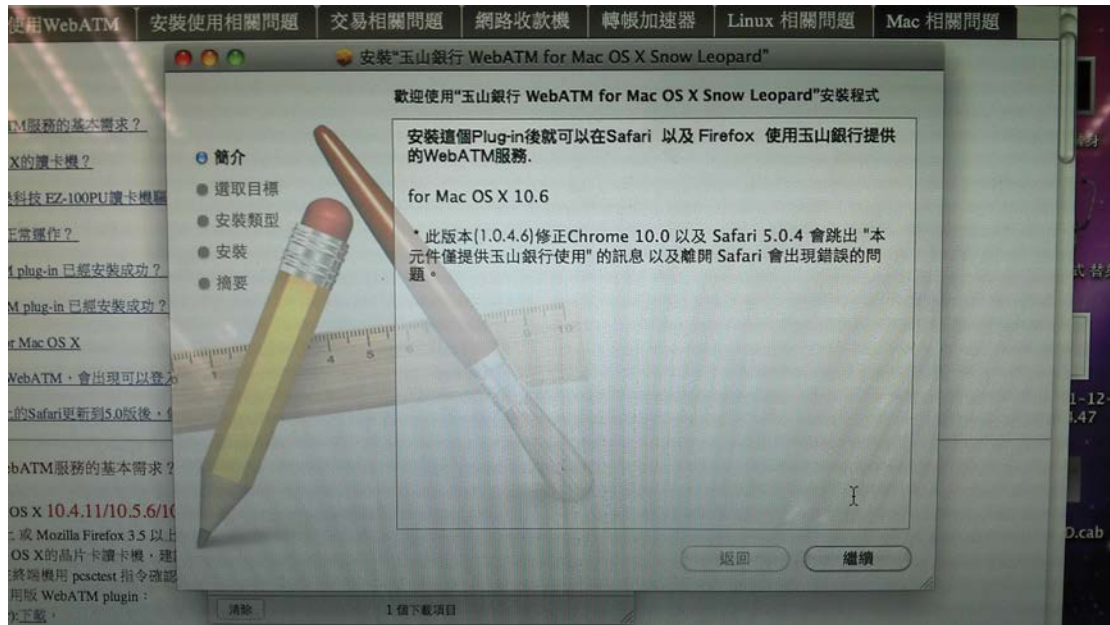

## 7、開啟玉山銀行 ATM 網頁便會顯示讀卡機 AU9540



# 最幸運的ATM

請選擇讀卡機：

Alcor Micro AU9540 00

請輸入密碼：



轉帳、網拍付款

查詢